
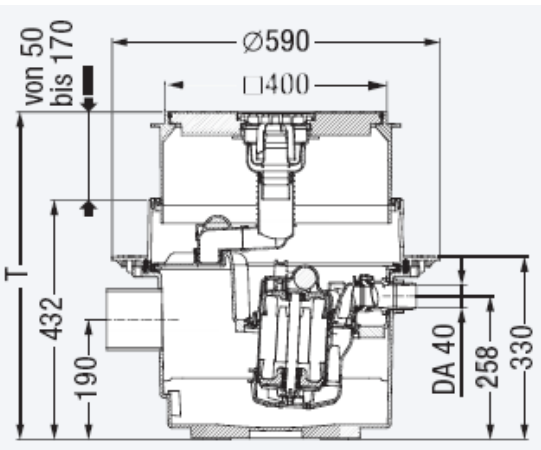


Atık Su İstasyonu Aqualift® F			
Bodrum Katı Kanalizasyon Seviyesinin Altında Olduğu Durum			
			
Ürün	Aqualift® F Mono	Aqualift® F Tronic	Aqualift® F Duo
Ürün Kodu	28300	28350	28330
Havalandırma Bağlantısı	Ø75	Ø75	Ø75
Pompa Yüksekliği	Max. 8 m	Max. 8 m	Max. 8 m
Voltaj	230 V-50 Hz	230 V-50 Hz	230 V-50 Hz
Giren Güç	1.0 kW	1.0 kW	2 X 1.0 kW
Ağırlık	25 kg	25 kg	30 kg
Yük Kapasitesi	A15 Sınıfı	A15 Sınıfı	A15 Sınıfı
Pompa Sayısı	1	1	2
Güç Kablosu Uzunluğu	5 m	5 m	5 m
Spesifikasyon	<p>Montaj derinliği 482 mm'den 602 mm'e kadar,giriş çapı DN 110, koku tutucu ile bütünleştirilmiş,uygun seviye için teleskobik uzatmasıyla ayarlanabilir yükseklik,gömülebilir,A15 sınıfı yükleme kapasiteli,rutubet korumalı conta flanşlı,tek veya ikiz hareket edebilir pompalı,şamandıra veya pinomatik kontrollü,bütünleştirilmiş geri akış önleyici kapaklı,polimerden yapılmış atık su istasyonudur.</p>		

Max. Pompa Kapasitesi	Q (m <sup>3</sup> /h)	0,0	3,0	5,0	6,5	7,8	9,0	10,0
Pompa Yüksekliği	H (mWS)	8,0	7,5	6,8	6,0	5,0	4,0	2,8

