

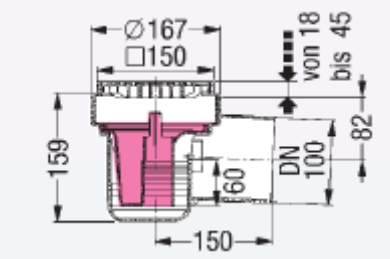





<b>Yer/Bodrum Süzgeci</b>		
		
	<b>36501</b>	<b>36501w</b>
<b>Çıkış Tipi,Çapı</b>	DN 110	DN 110
<b>Toplam Yükseklik</b>	177-204 mm ayarlı	177-204 mm ayarlı
<b>Giriş Adedi x Çaplar</b>	-	-
<b>Özellikler</b>	Koku fermetürlü,tortu tutuculu	Koku fermetürlü,Koku tutuculu
<b>Gövde Malzemesi</b>	PP	PP
<b>Izgara Malzemesi</b>	Polimer	Polimer
<b>Izgara Ölçüleri</b>	150 x 150 mm	150 x 150 mm
<b>Yük Dayanımı</b>	K3 Sınıfı(300 kg'a kadar)	K3 Sınıfı(300 kg'a kadar)
<b>Standartlar</b>	 DIN EN 1253	 DIN EN 1253
<b>Spesifikasyon</b>	2.5° eğimli,yandan çıkışlı,1,6 l/s kapasiteli,PP gövdeli,koku fermetürlütortu tutuculu,150 x 150 mm polimerden yapılmış siyah ızgaralı bodrum süzgeci.	2.5° eğimli,yandan çıkışlı,1,6 l/s kapasiteli,PP gövdeli,koku fermetürlütortu tutuculu,150 x 150 mm polimerden yapılmış beyaz ızgaralı bodrum süzgeci.