



YER – BODRUM SÜZGEÇLERİ

BODRUM SÜZGECİ

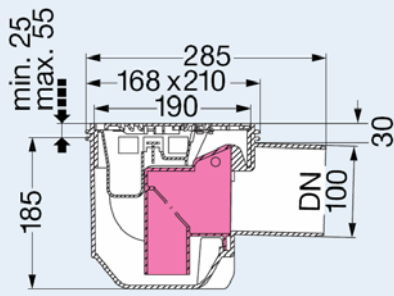


33101

BODRUM SÜZGECİ

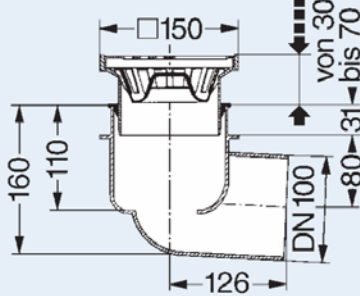

34101

BODRUM SÜZGECİ

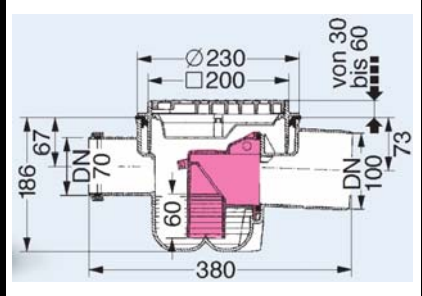

29111

Çıkış Tipi,  
Çapı

YANDAN, DN 100

YANDAN, DN100

YANDAN, DN 100

Toplam  
Yükseklik

210 – 240 mm AYARLI

190 – 230 mm AYARLI

216–246 mm AYARLI

Giriş Adedi x  
Çaplar

-

-

2 x DN 50 + 1 x DN 70

Özellikler

KOKU FERMETÜRÜ

-

SÖKÜLEBİLİR  
KOKU FERMETÜRÜ, 60mm

Gövde  
Malzemesi

ABS

POLİPROPİLEN

POLİPROPİLEN

Izgara  
Malzemesi

ABS

ABS

PLASTİK veya  
PASLANMAZ ÇELİK

Izgara  
Ölçüleri, mm

150 x 190

150 x 150

200 x 200

Yük Dayanımı

K3 - 300kg

K3 - 300kg.

K3 - 300kg.

Standartlar



DIN 19599



DIN 19599



DIN 19599

Spesifikasyon

2.5° eğimli DN 100 yandan çıkışlı, 1.8 l/s kapasiteli, ABS gövdeli, koku fermetürlü, üst gövdesi yükseklik ayarlı, tortu kovalı, 150x190mm ABS ızgaralı bodrum süzgeci.

2.5° eğimli DN 100 yandan çıkışlı, 1.8 l/s kapasiteli, PP gövdeli, üst gövdesi yükseklik ayarlı, tortu kovalı, 150x150mm ABS ızgaralı, inşaat sırasında kullanılacak tortu tıpalı bodrum süzgeci.

2.5° eğimli DN 100 yandan çıkışlı, 1.8 l/s kapasiteli, PP gövdeli, koku fermetürlü, üst gövdesi yükseklik ayarlı, tortu kovalı, 200x200mm ızgaralı, inşaat sırasında kullanılacak tortu tıpalı bodrum süzgeci.