


Pis su geri tepme vanaları,
DIŞKISIZ ATIK SULAR

"PUMPFIX S"
pis su geri tepme vanalı ve pompalı bodrum süzgeci,
DIŞKISIZ SU

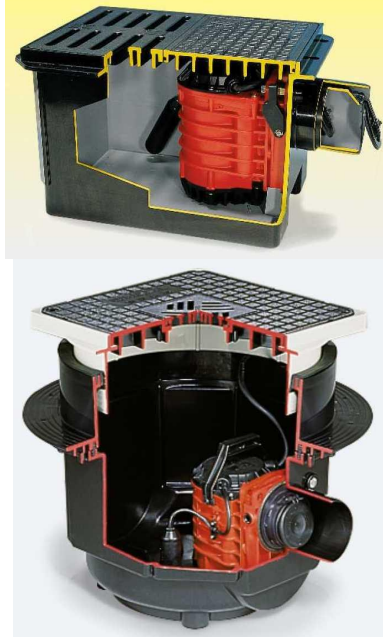

KODU:	28450	28451
ÇIKIŞ TİPİ	YANDAN	YANDAN
ÇIKIŞ ÇAPI, DN	DN 100	DN 100
GİRİŞ(LER)	Bk. Seçenekler	Bk. Seçenekler
İZGARA BOYUTU,	396x290	400x400
İZGARA TİPİ	Polimer, A (1,5t)	Polimer, A (1,5t)
YÜKSEKLİK, mm	270	462-642
UZUNLUK, mm	510	-
MONTAJ ALANI		620x620
KAPASİTE, l/s	1,6	1,6
KORUMA	2x klape + pompa	2x klape + pompa
SEÇENEKLER	83070: 180mm uzatma parçası 50100: Ek bağlantı şablonu, matkap ucuna bağlanır. Ek bağ.Contaları; 850114: DN50 850116: DN70 850117: DN100 850118: DN125 850119: DN 150	-
Spesifikasyon	Belirtilen montaj derinliğinde (=yükseklik) zemine gömme montaja uygun, yandan 2.5° eğimli DN100 çıkışlı, 1,6l/s kapasiteli, sökülebilir pompa, dahili koku fermetürlü, polimer malzemeden A 15 yük sınıfında (1,5 ton) ızgara + kapaklı, bir adeti acil durumda manuel kapatmalı iki adet otomatik klape, geri tepme durumunda pompası otomatik kapanan, dışkısız atık sulara uygun, 0.7bar geri tepme basıncına kadar pis su basabilen, istendiğinde şantiyede ek bağlantı yapılabilen, dışkısız atık sulara uygun, DIN 1997/DIN 19599 şartlarını sağlayan (test işareti PA-I 3090) pis su geri tepme vanalı ve pompalı yer süzgeci.	