


## E3000E

### Tip "E" Izgaralı

### Çan Sifonlu, Ayarlanabilir Yer Süzgeci

Ebat Bilgileri (mm) üretim toleranslarına bağlıdır ve değiştirilebilir.

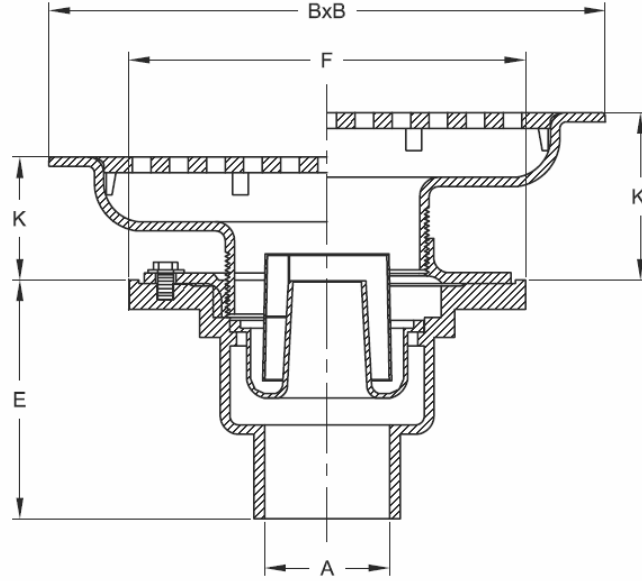

A-Boru Çapı, mm [inç]	BxB-Izgara Ölçüsü, mm [inç]	Boyutlar, mm						Izgara Açık Alanı, cm <sup>2</sup>
		E- mm	F- mm	K		K'		
				Min.	Maks.	Min.	Maks.	
50 [2]	300x300 [12x12]	96	205	38	54	49	78	205
70 [3]	300x300 [12x12]	110	205	38	54	49	78	205
100 [4]	300x300 [12x12]	125	205	38	54	49	78	205
125 [5]	300x300 [12x12]	135	220	32	52	55	76	205
150 [6]	300x300 [12x12]	165	220	32	52	55	76	205

**MÜHENDİSLİK ŞARTNAMESİ:** E3000E, mutfak, yiyecek hazırlama birimleri, hastaneler gibi hijyen gereksinimlerinin yüksek olduğu alanlar için yer süzgeci, çan sifonlu alttan çıkışlı pik döküm gövde, yükseklik ayarlı (ters/düz edilebilir) yalıtım flanşlı, paslanmaz vidalı, tip "E" emaye kaplı dökme demir izgara. EN 1253 – Gullies for Buildings, Binalarda Kullanılan Süzgeçler Avrupa Standardına uygunluk belgesine haizdir.

**SEÇENEKLER** (Uygun seçenekleri kontrol edin/belirleyin)

#### Çıkış

— NH- Mufsuz

#### Önekler

— EM- Dökme Demir Gövde, Mat Emaye Kaplı Dökme Demir Izgara

— EE- Dökme Demir Gövde, Parlak Emaye Kaplı Dökme Demir Izgara \*

#### Sonekler

— -AR Aside Dayanıklı Epoksi Boya

— - G Galvanize Pik Döküm

— - PS Çan Sifon

— - Y Tortu Tutucu

\* Standart Model