


## E3000KB

### Tip "KB" Izgaralı

### Çan Sifonlu, Ayarlanabilir Yer Süzgeci

Ebat Bilgileri (mm) üretim toleranslarına bağlıdır ve değiştirilebilir.

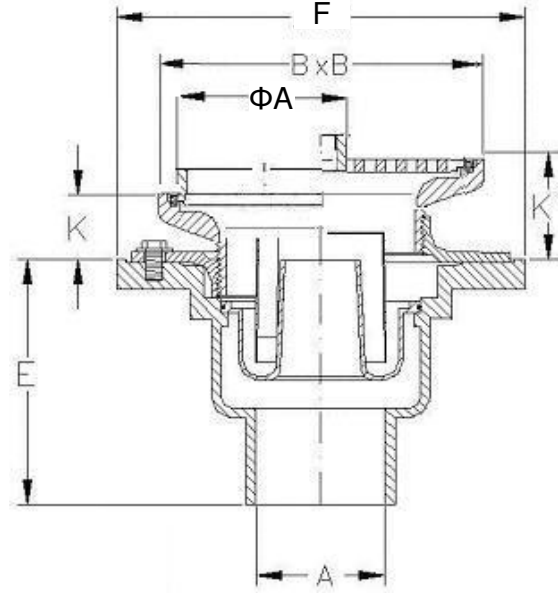

Boyutlar, mm									Izgara Açık Alanı, cm <sup>2</sup>
A-Boru Çapı, mm [inç]	BxB-Izgara Ölçüsü, mm [inç]	ΦA- Boru Giriş Reseptör Çapı, mm	E- mm	F- mm	K		K'		
					Min.	Maks.	Min.	Maks.	
50 [2]	200x200 [8x8]	125	96	205	41	55	64	80	50
70 [3]	200x200 [8x8]	125	110	205	41	55	64	80	50
100 [4]	200x200 [8x8]	125	125	205	41	55	64	80	50
125 [5]	200x200 [8x8]	125	135	220	34	52	60	76	50
150 [6]	200x200 [8x8]	125	165	220	34	52	60	76	50

**MÜHENDİSLİK ŞARTNAMESİ:** E3000 Yer ve banyo süzgeci, çan sifonlu alttan çıkışlı pik döküm gövde, yükseklik ayarlı (ters/düz edilebilir) yalıtım flanşlı, 115 mm çapta yuvarlak boru reseptörlü tip "KB" dökme demir izgara.

EN 1253 – Gullies for Buildings, Binalarda Kullanılan Süzgeçler Avrupa Standardına uygunluk belgesine haizdir.

**SEÇENEKLER** (Uygun seçenekleri kontrol edin/belirleyin)

#### Çıkış

— NH- Mufsuz

#### Önekler

— EB- Dökme Demir Gövde, Bronz Izgara

— EC- Dökme Demir Gövde, Dökme Demir Izgara\*

#### Sonekler

— - AR Aside Dayanıklı Epoksi Boya

— - G Galvanize Pik Döküm

— - K Kromaj Kaplama Izgara\*\*

— - PS Çan Sifon

— - Y Tortu Tutucu

— - VP Emniyet Vidalı Izgaralı

\* Standart Model

\*\* Yalnızca Bronz Izgara İçin