


E3000KE

Tip "KE" Izgaralı

Çan Sifonlu, Ayarlanabilir, Ağır Yük Yer Süzgeci

Ebat Bilgileri (mm) üretim toleranslarına bağlıdır ve değiştirilebilir.

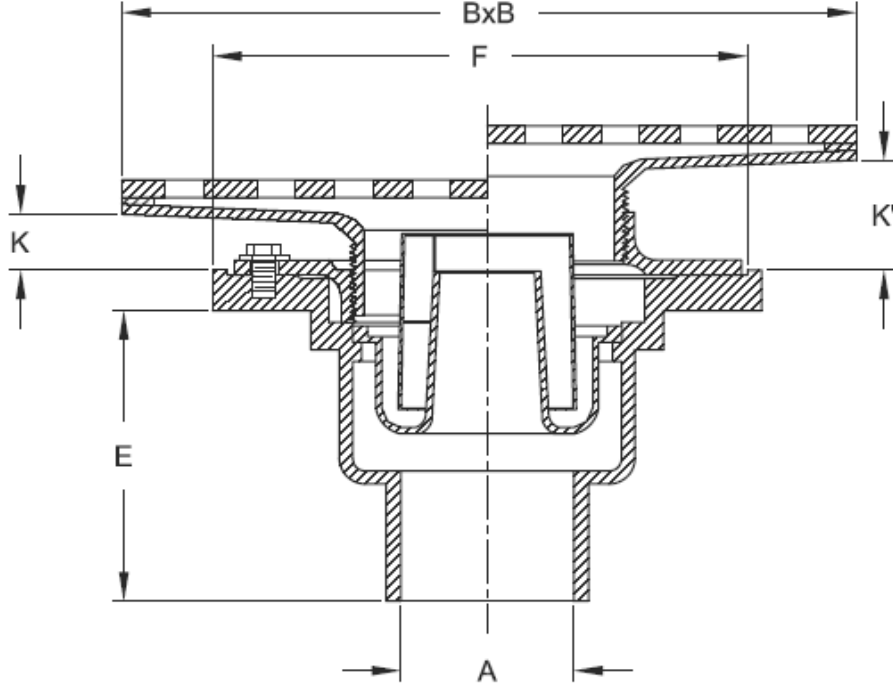

A-Boru Çapı, mm [inç]	BxB-Izgara Ölçüsü, mm [inç]	Boyutlar, mm						Izgara Açık Alanı, cm ²
		E- mm	F- mm	K		K'		
				Min.	Maks.	Min.	Maks.	
50 [2]	250x250 [10x10]	96	205	38	54	49	78	170
70 [3]	250x250 [10x10]	110	205	38	54	49	78	170
100 [4]	250x250 [10x10]	125	205	38	54	49	78	170
125 [5]	250x250 [10x10]	135	220	32	52	55	76	170
150 [6]	250x250 [10x10]	165	220	32	52	55	76	170

MÜHENDİSLİK ŞARTNAMESİ: E3000 Ağır yükler için yer ve banyo süzgeci, çan sifonlu alttan çıkışlı pik döküm gövde, yükseklik ayarlı (ters/düz edilebilir) yalıtım flanşlı, paslanmaz vidalı, tip "KE" dökme demir izgara. EN 1253 – Gullies for Buildings, Binalarda Kullanılan Süzgeçler Avrupa Standardına uygunluk belgesine haizdir.

SEÇENEKLER (Uygun seçenekleri kontrol edin/belirleyin)

Çıkış

— NH- Muffsuz

Önekler

— EB- Dökme Demir Gövde, Bronz Izgara

— EC- Dökme Demir Gövde, Dökme Demir Izgara*

Sonekler

— -AR Aside Dayanıklı Epoksi Boya

— - G Galvanize Pik Döküm

— - PS Çan Sifon

— - Y Tortu Kovalı

— - VP Emniyet Vidalı Izgara

* Standart Model