


E3000KP

Tip "KP" Izgaralı, Çan Sifonlu, Ayarlanabilir Yer Süzgeci

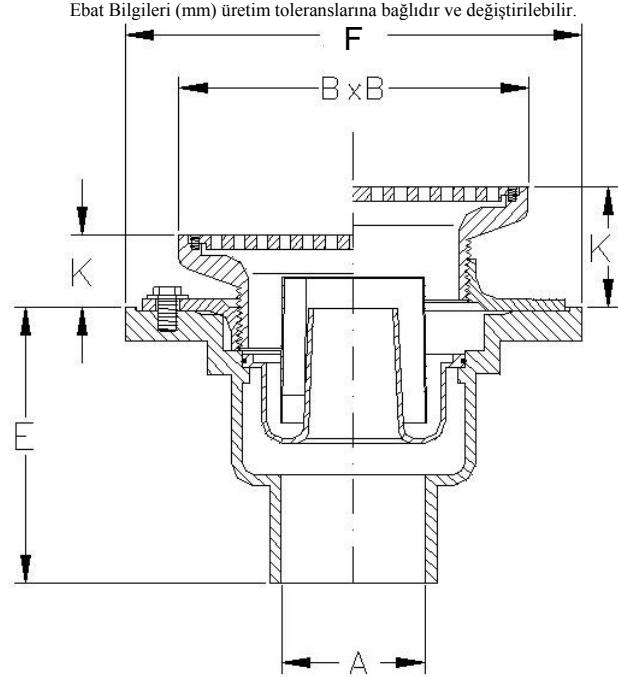

Boyutlar, mm								Izgara Açık Alanı, cm ²
A-Boru Çapı, mm [inç]	BxB-Izgara Ölçüsü, mm [inç]	E- mm	F- mm	K		K'		
				Min.	Maks.	Min.	Maks.	
50 [2]	200x200 [8x8]	96	205	43	58	55	76	80
70 [3]	200x200 [8x8]	110	205	43	58	55	76	80
100 [4]	200x200 [8x8]	125	205	43	58	55	76	80
125 [5]	200x200 [8x8]	135	220	32	52	55	76	80
150 [6]	200x200 [8x8]	165	220	32	52	55	76	80

MÜHENDİSLİK ŞARTNAMESİ: E3000 Yer ve banyo süzgeci, çan sifonlu alttan çıkışlı pik döküm gövde, yükseklik ayarlı (ters/düz edilebilir) yalıtım flanşlı, paslanmaz vidalı, tip "KP" dökme demir çerçeveli paslanmaz çelik ızgara. EN 1253 – Gullies for Buildings, Binalarda Kullanılan Süzgeçler Avrupa Standardına uygunluk belgesine haizdir.

SEÇENEKLER (Uygun seçenekleri kontrol edin/belirleyin)

Çıkış

— NH- Mufsuz

Önekler

— EK- Dökme Demir Gövde, Epoksi Boyalı Dökme Demir Çerçevesi Paslanmaz Çelik Izgara *

Sonekler

— -AR Aside Dayanıklı Epoksi Boya

— -G Galvanize Pik Döküm

— -PS Çan Sifon

— -Y Tortu Tutucu

— -VP Emniyet Vidalı Izgara

* Standart Model