


## E3000KV Tip "KV" Izgaralı Çan Sifonlu, Ayarlanabilir Yer Süzgeci

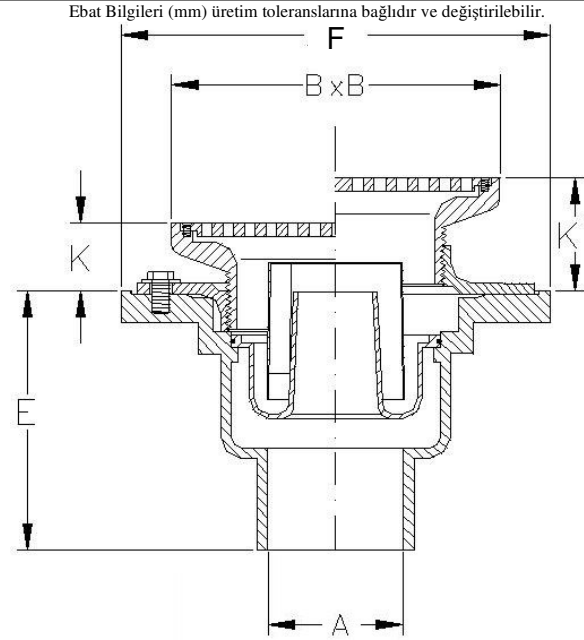

A-Boru Çapı, mm [inç]	BxB-Izgara Ölçüsü, mm [inç]	Boyutlar, mm						Izgara Açık Alanı, cm <sup>2</sup>
		E- mm	F- mm	K		K'		
				Min.	Maks.	Min.	Maks.	
50 [2]	150x150 [6x6]	96	205	38	54	49	78	84
70 [3]	150x150 [6x6]	110	205	38	54	49	78	84
100 [4]	150x150 [6x6]	125	205	38	54	49	78	84
125 [5]	200x200 [8x8]	135	220	32	52	55	76	104
150 [6]	200x200 [8x8]	165	220	32	52	55	76	104

**MÜHENDİSLİK ŞARTNAMESİ:** E3000 Yer ve banyo süzgeci, çan sifonlu alttan çıkışlı pik döküm gövde, yükseklik ayarlı (ters/düz edilebilir) yalıtım flanşlı, paslanmaz vidalı, tip "KV" dökme demir izgara. EN 1253 – Gullies for Buildings, Binalarda Kullanılan Süzgeçler Avrupa Standardına uygunluk belgesine haizdir.

**SEÇENEKLER** (Uygun seçenekleri kontrol edin/belirleyin)

### Çıkış

— NH- Mufsuz

### Önekler

— EB- Dökme Demir Gövde, Bronz Izgara

— EC- Dökme Demir Gövde, Dökme Demir Izgara \*

### Sonekler

— -AR Aside Dayanıklı Epoksi Boya

— -G Galvanize Pik Döküm

— -K Kromaj Kaplama Izgara \*\*

— -PS Çan Sifon

— -Y Tortu Tutucu

— -VP Emniyet Vidalı Izgara

\* Standart Model

\*\* Yalnızca Bronz Izgara İçin