


E3000YR

Tip "YR" Izgaralı

Çan Sifonlu, Ayarlanabilir Yer Süzgeci

Ebat Bilgileri (mm) üretim toleranslarına bağlıdır ve değiştirilebilir.

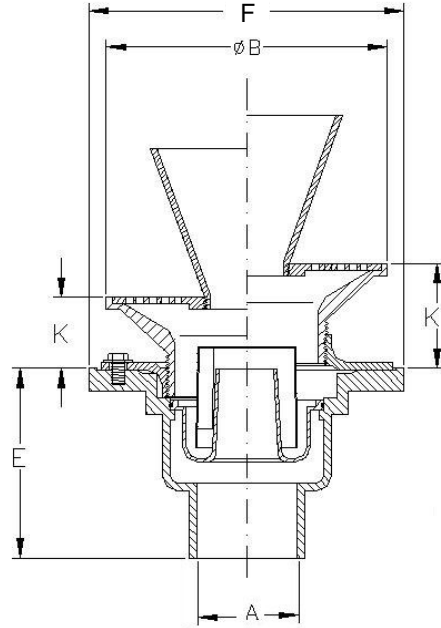

Boyutlar, mm								Izgara Açık Alanı, cm ²
A-Boru Çapı, mm [inç]	ØB-Izgara Ölçüsü, mm [inç]	E-mm	F-mm	K		K'		
				Min.	Maks.	Min.	Maks.	
50 [2]	178 [7]	96	205	40	54	54	80	40
70 [3]	178 [7]	110	205	40	54	54	80	40
100 [4]	178 [7]	125	205	40	54	54	80	40
125 [5]	178 [7]	135	220	25	55	50	78	40
150 [6]	178 [7]	165	220	25	55	50	78	40

MÜHENDİSLİK ŞARTNAMESİ: E3000 Yer ve banyo süzgeci, çan sifonlu alttan çıkışlı pik döküm gövde, yükseklik ayarlı (ters/düz edilebilir) yalıtım flanşlı, 100 mm çapta konik reseptörlü tip "YR" bronz izgara. EN 1253 – Gullies for Buildings, Binalarda Kullanılan Süzgeçler Avrupa Standardına uygunluk belgesine haizdir.

SEÇENEKLER (Uygun seçenekleri kontrol edin/belirleyin)

Çıkış

NH- Mufsuz

Önekler

EB- Dökme Demir Gövde, Bronz Izgara*

EN- Dökme Demir Gövde, Nikel Bronz Izgara

Sonekler

- AR Aside Dayanıklı Epoksi Boya

- G Galvanize Pik Döküm

- PS Çan Sifon

- Y Tortu Tutucu

- VP Emniyet Vidalı Izgaralı

* Standart Model