


E3020

Izgaralı, Yandan Çıkışlı Çan Sifonlu, Ayarlanabilir Yer Süzgeci

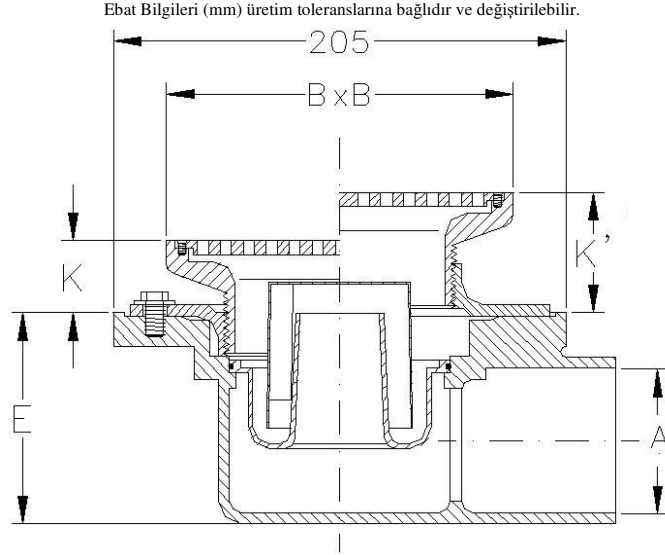

NOT: Çizim Tip 'K' Izgaralı süzgece aittir.

A-Boru Çapı, mm [inç]	Boyutlar, mm		K		K'		Izgara Açık Alanı, cm ²
	BxB-Izgara Ölçüsü, mm [inç]	E- mm	Min.	Maks.	Min.	Maks.	
50 [2], 70 [3]	150x150 [6x6]	96	36	52	47	76	49

MÜHENDİSLİK ŞARTNAMESİ: E3020 Yer ve banyo süzgeci, çan sifonlu yandan çıkışlı pik döküm gövde, yükseklik ayarlı (ters/düz edilebilir) yalıtım flanşlı, paslanmaz vidalı, her tip ızgaraya uygun. EN 1253 – Gullies for Buildings, Binalarda Kullanılan Süzgeçler Avrupa Standardına uygunluk belgesine haizdir.

SEÇENEKLER (Uygun seçenekleri kontrol edin/belirleyin)

Çıkış

— NH- Mufsuz

Sonekler

— - AR Aside Dayanıklı Epoksi Boya

— - G Galvanize Pik Döküm

— - K Kromaj Kaplama Izgara*

— - PS Çan Sifon

— - Y Tortu Tutucu

— - VP Emniyet Vidalı Izgara

Izgara Tipleri

-Y- Yuvarlak Izgara

-YR- Reseptörlü Yuvarlak Izgara

-KB- Boru Girişi Reseptörlü Kare Izgara

-K- Kare Izgara

-KP- Çerçevesi Kromaj Kaplı Pik Demir, Paslanmaz Çelik Kare Izgara

-KV- Dökme Demir Kare Izgara

-KE- Kare Uzun Yiv Izgara

* Yalnızca Bronz Izgaralar İçin