


E3050 Yandan Çıkışlı, İntegral Sifonlu, Ayarlanabilir Yer Süzgeci

Ebat Bilgileri (mm) üretim toleranslarına bağlıdır ve değiştirilebilir.

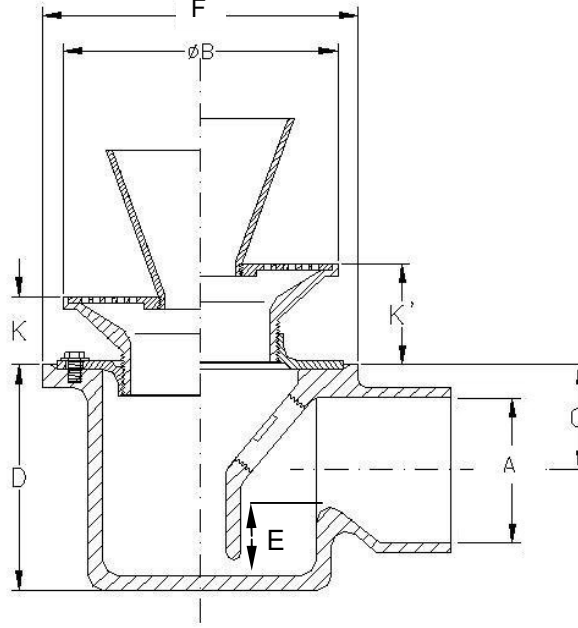

Not: Çizim Tip 'YR' Izgaralı süzgece aittir.

| A-Boru Çapı, mm [inç] | ΦB-Izgara Ölçüsü, mm [inç] | Boyutlar, mm | | | | | | | | Izgara Açık Alanı, cm ² |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|----------|----------|----------|------|-------|------|-------|---------------------------------------|
| | | C- mm | D- mm | E- mm | F- mm | K | | K' | | |
| | | | | | | Min. | Maks. | Min. | Maks. | |
| 100 [4] | 178[7] | 69 | 146 | 50 | 205 | 40 | 54 | 54 | 80 | 40 |
| 125 [5] | 178[7] | 85 | 235 | 100 | 220 | 25 | 55 | 50 | 78 | 40 |
| 150 [6] | 178[7] | 85 | 235 | 100 | 220 | 25 | 55 | 50 | 78 | 40 |

MÜHENDİSLİK ŞARTNAMESİ: E3050, integral sifonlu yer süzgeci, yandan çıkışlı pik dökme demir gövde, yükseklik ayarlı (ters/düz edilebilir) yalıtım flanşlı, paslanmaz vidalı, her tip ızgaraya uygun. EN 1253 – Gullies for Buildings, Binalarda Kullanılan Süzgeçler Avrupa Standardına uygunluk belgesine haizdir.

SEÇENEKLER (Uygun seçenekleri kontrol edin/belirleyin)

| Çıkış | Sonekler | Izgara Tipleri |
|--------|-----------------------------|---|
| — NH- | Mufsuz | -Y- Yuvarlak Izgara |
| — - AR | Aside Dayanıklı Epoksi Boya | -YR- Reseptörlü Yuvarlak Izgara |
| — - BP | Plastik Tapa | -KB- Boru Girişi Reseptörlü Kare Izgara |
| — - G | Galvanize Pik Döküm | -K- Kare Izgara |
| — - K | Kromaj Kaplama Izgara* | -KP- Çerçevesi Kromaj Kaplı Pik Demir, Paslanmaz Çelik Kare Izgara |
| — - VP | Emniyet Vidalı Izgara | -KV- Dökme Demir Kare Izgara |
| | | -KE- Kare Uzun Yiv Izgara |

* Yalnızca Bronz Izgaralar İçin