


E3055

İntegral Sifonlu, Çok Girişli, Ayarlanabilir Yer Süzgeci

Ebat Bilgileri (mm) üretim toleranslarına bağlıdır ve değiştirilebilir.

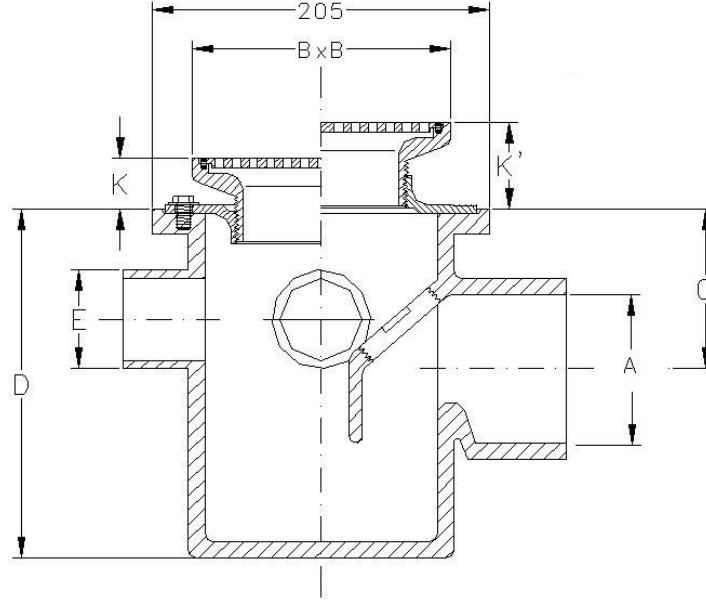

Not: Çizim Tip 'K' Izgaralı süzgece aittir.

Boyutlar, mm									Izgara Açık Alanı, cm ²
A-Boru Çapı, mm [inç]	BxB-Izgara Boyu, mm [inç]	C-mm	D-mm	E-mm	K		K'		
					Min.	Maks.	Min.	Maks.	
100 [4]	150x150 [6x6]	95	212	60	26	52	41	75	49

MÜHENDİSLİK ŞARTNAMESİ: E3055, integral sifonlu yer süzgeci, yandan çıkışlı pik dökme demir gövde, yükseklik ayarlı (ters/düz edilebilir) yalıtım flanşlı, her tip ızgara üste uygun, plastik temizleme tapalı. EN 1253 – Gullies for Buildings, Binalarda Kullanılan Süzgeçler Avrupa Standardına uygunluk belgesine haizdir.

SEÇENEKLER (Uygun seçenekleri kontrol edin/belirleyin)

Çıkış

— NH- Mufsu

Sonekler

—	- AR	Aside Dayanıklı Epoksi Boya
—	- BP	Plastik Tapa
—	- G	Galvanize Pik Döküm
—	- J	Ek Giriş Bağlantısı (38 mm veya 50 mm bağlantı çapını belirtiniz)
—	- J2	İki Adet Ek Giriş Bağlantısı
—	- J3	Üç Adet Ek Giriş Bağlantısı
—	- K	Kromaj Kaplama Izgara*
—	- VP	Emniyet Vidalı Izgara

Izgara Tipleri

- Y-	Yuvarlak Izgara
- YR-	Reseptörlü Yuvarlak Izgara
- KB-	Boru Girişi Reseptörlü Kare Izgara
- K-	Kare Izgara
- KP-	Çerçevesi Kromaj Kaplı Pik Demir, Paslanmaz Çelik Kare Izgara
- KV-	Dökme Demir Kare Izgara
- KE-	Kare Uzun Yiv Izgara

* Yalnızca Bronz Izgaralar İçin