


E1000 Altan Çıkışlı Çatı Süzgeci

Ebat Bilgileri (mm) üretim toleranslarına bağlıdır ve değiştirilebilir.

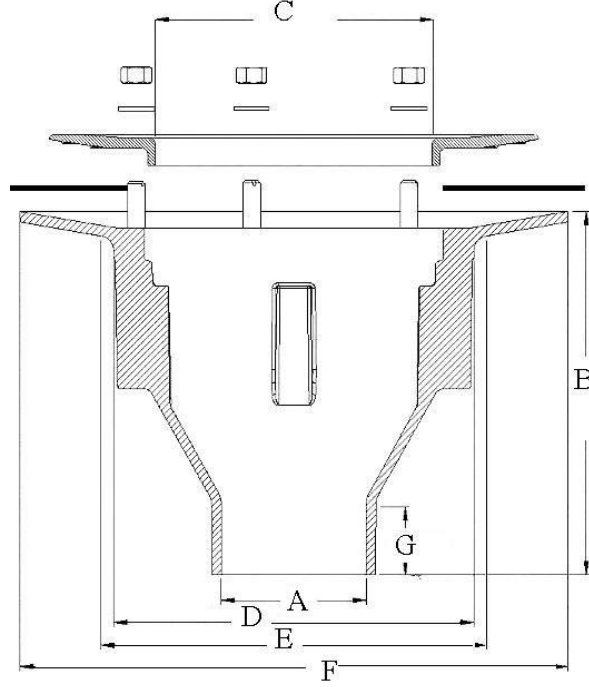

A-Boru Çapı, mm [inç]	Boyutlar, mm						Kubbe Açık Alanı, cm ²
	B-	C-	D-	E-	F-	G-	
50 [2]	245	187	243	260	370	34	510
70 [3]	245	187	243	260	370	39	510
100 [4]	245	187	243	260	370	46	510
125 [5]	245	187	243	260	370	52	510
150 [6]	245	187	243	260	370	60	510

MÜHENDİSLİK ŞARTNAMESİ: E1000, altan çıkışlı, pik döküm malzemeden mamul; M125 (12,5 ton) yük sınıfına dayanıklı, köpük polimer bitümen, plastik veya kauçuk çatı yalıtımının flanş arasına sıkıştırma ile montajına uygun vidalı flanşlı, ısı yalıtımlı, çakıl tutucu görevi de gören kubbeli çatı süzgeci. EN 1253 – Gullies for Buildings, Binalarda Kullanılan Süzgeçler Avrupa Standardına uygunluk belgesine haizdir.

SEÇENEKLER (Uygun seçenekleri kontrol edin/belirleyin)

Çıkış

— NH- Mufsuz

Sonekler

— - E Alt Uzatma Elemanı

— - PK Plastik Kubbe *

— - YS Yürüme Seti

— - 90 Yandan Çıkış

* Standart Model